

CTEKは車載のまま充電OK! ~カーメーカー承認~
 充電制御車用, アイドリングストップ車用, 補機バッテリー対応

全在庫車両のバッテリーを 車載のまま充電する!

ISS(アイドリングストップ)車用、充電制御車用、ハイブリッドカー補機バッテリーでもバッテリーを車載のまま充電できます。コンピューターやセンサーに影響を及ぼしません。バッテリーキャップやマイナスケーブルを外す必要はありません。また、整備作業中でも全自動でメンテナンス、手間がかかりません。

エコカーはバッテリーメンテナンスが重要!
 充電制御車・アイドリングストップ車・ハイブリッドカー

補充電が大事!

~ 定期的に満充電にしよう! ~

**CTEKなら補充電も
 高電圧充電もOK!**



動画は
 こちら!

あらゆるバッテリーに対応!
 WET・MF・AGM・GEL
 HV車補機バッテリーにも!

エコバッテリーモード搭載!
 アイドリングストップ車用・
 充電制御車用バッテリー対応

カーメーカー承認
 車載のまま充電OK!
 コンピューター・セーフ
 センサー・セーフ

クランプするだけの
 フルオート充電
 ショート・スパーク防止機能

電源供給OK!
 (MJS25AL・MXS7.0JP)
 バックアップ電源にも!

雨・水しぶき・
 粉塵OK!
 (MJS25ALは、IP44)



すべての鉛12Vバッテリーに!



ディサルフェーション
過放電によりサルフェーションが進行している場合に作動します。電圧・電圧パルスを送り、鉛極板に生成されたサルフェーションを分解し、バッテリー容量を回復します。

ソフトスタート
バッテリーが充電を受け入れられるかテストします。このステップを行うことで、破損バッテリーへの危険な充電を防止できます。

バルクチャージ
急速充電のフェーズです。最大電流でバッテリーに負荷をかけることなく、80%程度まで一気に充電します。

吸収・浸透充電
規定電圧を保ちながら、徐々に電流を絞って、丁寧に充電を仕上げます。

分析
バッテリーが充電を保持できるかテストします。充電を保持できないバッテリーは、交換する必要があります。

リコンディション
Recondモードを選択すると、このステップが充電プロセスに追加されます。電圧を上昇させ、適度な過充電状態にしバッテリー内で制御された範囲でガスを発生します。成層化されたバッテリー液は、ガスにより対流、攪拌され、バッテリーの充電能力を回復させます。

フロートメンテナンス
規定電圧を保つことで、バッテリー電圧を最高レベルに保持します。

パルスメンテナンス
バッテリー電圧が12.7Vまで下がると、14.4Vになるまでパルス充電を行い、常に95~100%の充電状態を保ちます。接続している限り、バッテリーを監視し、放電するにつれて必要量の充電を行い、満充電を維持します。

商品ラインナップ

MJS25AL D23クラスから欧州車・バス・トラックまで **For Professional**



MXS7.0JP 軽自動車から小型トラック程度まで **For Professional**



MXS5.0JP バイクから自動車まで 出力切替機能付き



XS0.8JP バイクから小型マリノ、農機具に



MXS5.0JP Lithium リチウムフェライトバッテリー(LiFePO4)に



名 称	バッテリーチャージャー & メンテナー				
	For Professional		For Car/Bike Owner		
シ リ ーズ	WCMJS25AL	WCMXS70JP	WCMXS50JP	WCXS08JP	WCLITHIUMJP
商 品 コード	MJS25AL	MXS7.0JP	MXS5.0JP	XS0.8JP	MXS5.0JP Lithium
型 式	MJS25AL	MXS7.0JP	MXS5.0JP	XS0.8JP	MXS5.0JP Lithium
対 応 バッテリー	12V (開放型・密閉型・ゲル型・ドライ型)				リチウムフェライトバッテリー(LiFePO4)
バイク用	×	×	◎※2	◎※2	5~120 A/h
B19	△※1	◎	◎※2	×	
B24/D23	○	◎	◎※2	×	
D31以上	◎	○	◎※2	×	
アイドリングストップ車用 [N]以上	◎	○	◎※2	×	
定格入力電圧/周波数	100V 50/60Hz電気用品 JET安全法適合				
定格出力電流	最大25A	最大7A	4.3/0.8A	最大0.8A	最大4.3A
充 電 ス テ ッ プ	8ステップ	8ステップ	8ステップ	6ステップ	リチウム専用8ステップ
	1~8	1~8	1~8	1,3,4,5,7,8	1~8
ISSモード	○	○	○	○	×
バックアップ機能	○	○	×	×	×
保 護 等 級	IP44	IP65	IP65	IP65	IP65
本 体 サ イ ズ	L235×W130×H65mm	L191×W89×H48mm	L168×W65×H38mm	L146×W54×H30mm	L168×W65×H40mm
重 量	1400g	800g	600g	500g	600g
内 容 物	本体・ベースウォールハンガー取扱説明書	本体・ワニぐちクリップ・コネクションリード・保管用ポーチ・取扱説明書			
価 格	¥142,000	¥59,000	¥29,000	¥18,000	¥39,000

※1: リプログラムじなどの電源供給に使用可。 ※2: 長期保管バッテリーなどへのメンテナンス充電価格は税別価格です。

12V&24Vコンバーチブル

12V車と24V車の充電・バックアップができるセットです。




コンバーチブルチャージャー
内容
MXS7.0JP 2台
バックアップセット※ 1セット
2 IN 1 変換コード 1本
アルミケース 1台

品番 MXS7.0JPW
価格 135,000円

※バックアップセット: シガーソケット、バックアップコネクタ

2 IN 1 変換コード
※バックアップのみで充電にはご使用になれません。

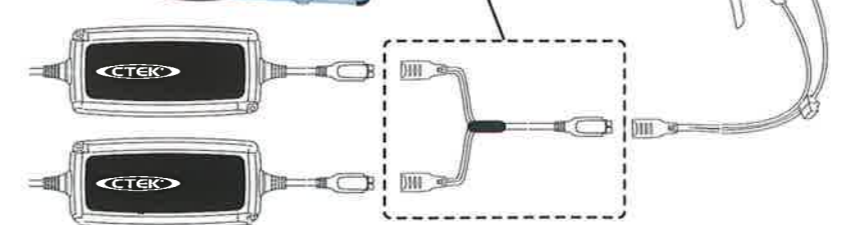

展示車両には

安心の最大容量 25A !



MJS25AL ショールーム仕様
内容物
MJS25AL 1台
ワニ口ケーブル 1本
コネクションリード 1本
パンパー 1個

品番: MJS25ALSR
定価: 150,000円

展示車両には

誤ってエンジンをかけないようにするブレーカー付きのセットです。



ショールーム仕様バッテリーチャージャー
内容物
MXS7.0JP 1台
セーフティブレーカー 1台
ワニ口ケーブル 1本
コンフォートコネク 1本
エクステンション2.5 1本

品番: MXS7.0JPSPR
定価: 67,500円

展示車両には

コンパクト&最大容量7A !



MXS7.0JP ショールーム仕様 ver.2.0
内容物
MXS7.0JP 1台
ワニ口ケーブル 1本
コンフォートコネク 1本
エクステンション2.5 1本
パンパー 1個

品番: MXS7.0JPSPR2
定価: 62,000円



■コンフォートインジケータアイレット

バッテリーの充電状態を緑・黄・赤のインジケータで表示。いつ充電すべきかが一目でわかります。充電はコネクタに差し込むだけの手軽さ。ターミナルの端子の径にあわせて2種類ご用意。

φ6mm
商品コード WC56629
型 式 56-629
φ8mm
商品コード WC56382
型 式 56-382



■コンフォートインジケータ パネル

バッテリーの充電状態を緑・黄・赤のインジケータで表示。いつ充電すべきかが一目でわかります。充電は、コネクタに差し込むだけの手軽さ。

コード長:1500mm
商品コード WC56380
型 式 56-380
コード長:3300mm
商品コード WC56531
型 式 56-531
本体価格 7,400円
本体価格 8,700円

カーテiler・自動車整備工場・カーショップなどのプロによる加工が必要です。



■コンフォートコネクパタリークランプ

商品コード WC56262
型 式 56-262
コード長:400mm
本体価格:3,900円



■コネクションリード

予めバッテリーに装着しておくワンタッチで簡単に充電できます。また、1台のCTEKを複数台のメンテナンス充電に利用する場合に車両台数分用意していただくと便利です。ターミナル径に合わせて3種類ご用意。

φ6mm
商品コード WC56260
型 式 56-260
φ8mm
商品コード WC56261
型 式 56-261
φ10mm
商品コード WC56329
型 式 56-329

コード長:400mm
本体価格:各2,000円



■コンフォートインジケータークランプ

バッテリーの充電状態を緑・黄・赤のインジケータで表示。いつ充電すべきかが一目でわかります。

商品コード WC56384
型 式 56-384
コード長:1500mm
本体価格:4,200円



■バックアップコネクタFOR J1962(OBD2端子)

J1962(OBD端子)からバックアップができるコネクタです。

商品コード WCBC12
型 式 WCBC12
コード長:190mm
本体価格:8,700円



■コネクションリード シガーソケット

シガーソケットから充電・バックアップができるコネクタです。

商品コード WC56263
型 式 56-263
コード長:400mm
本体価格:4,200円



■コンフォートコネク エクステンション2.5

本体側ケーブルとアクセサリとの間に割り込ませるケーブルです。

商品コード WC56304
型 式 56-304
コード長:2500mm
本体価格:4,900円



■コンフォートコネク シガ電源ソケット

コネクションリードなどに接続することでシガーソケットとなり、バッテリーからの電源をとることができます。

商品コード WC56573
型 式 56-573
コード長:1000mm
本体価格:4,200円



■セーフティーブレーカー35

バッテリー(-)側ターミナルとアースケーブルに割り込ませ、エンジンをスタートさせないようにするブレーカーです。ショールームでは、スライドドア、カーナビなどのデモの機会が多くなっています。CTEKとセーフティーブレーカー35を併用すれば充分な電力をバッテリーに供給しながらエンジンがかからないように電気をシャットアウトします。

商品コード WCSB35
型 式 SB35
本体価格:14,000円



■バンパ-100

MXS7.0JP用
本体を衝撃から守ります。滑りにくいシリコンゴム製。

商品コード WC40058
型 式 40-058
本体価格:6,400円



■バンパ-60

MXS5.0JP用
本体を衝撃から守ります。滑りにくいシリコンゴム製。

商品コード WC56915
型 式 56-915
本体価格:4,200円



■バッテリーモニタリングシステム

始動能力を測定してバッテリーの劣化をモニターします。コネクションリードと組合せ、バッテリー一取り付けたままで、充電状態・始動能力を常時監視・表示。過充電・放電アラート付。

商品コード WCSBM
型 式 SBM
本体価格:8,700円



■CTEK オリジナルマルチツール

日常からアウトドアまで幅広く使えるマルチツールです。

数量限定
※品切れの際は
ご容赦ください

商品コード WCMT
型 式 WCMT
本体価格:2,500円



■CTEK オリジナルUSBメモリー

パソコンなどに保存されているファイルや写真などのデータを気軽に持ち運べる小型の記録メディアです。

数量限定
※品切れの際は
ご容赦ください

商品コード WCUSB
型 式 WCUSB
容量 8GB
本体価格:800円



■CTEK オリジナル保冷バック

2リットルのペットボトルが4本入大容量。肩掛け、手提げの2way。

数量限定
※品切れの際は
ご容赦ください

商品コード WCCB
型 式 WCCB
サイズ 40×42×42cm
本体価格:2,000円



◎仕様、仕様は予告なく変更する場合があります。