catalog No.ctek_2006

全入庫車両のバッテリーを車載のまま充電する！

ISS(アイドリングストップ) 車用、充電制御車用、ハイブリッドカー補機バッテリーでもバッテリーを車載のまま充電できます。コンピューターやセンサーに影響を及ぼしません。バッテリーキャップやマイナスケーブルを外す必要はありません。また、整備作業中でも全自動でメンテナンス、手間がかかりません。

補充電が大事！

～ 定期的に満充電にしよう！～

CTEKなら補充電も高電圧充電もOK！

動画はこちら！

※2021年9月 価格改定

- あらゆるバッテリーに対応！ WET・MF・AGM・GEL HV車補機バッテリーにも！
- エコバッテリーモード搭載！ アイドリングストップ車用・充電制御車用バッテリー対応
- カーメーカー承認 車載のまま充電OK！ コンピューター・セーフ センサー・セーフ
- クランプするだけの フルオート充電 ショート・スパーク防止機能
- 電源供給OK！ (PRO120,PRO25SE,MXS7.0JP) バックアップ電源にも！
- 雨・水しぶき・粉塵OK！ (PRO120 は IP40, PRO25SEJP は IP44) IP65

CTEK®

世界特許 8ステップ充電　**マイコン制御による電圧・電流ダブルコントロール**　液温を一定に保ち、ガスの発生を抑えるためキャップをはずす必要はありません

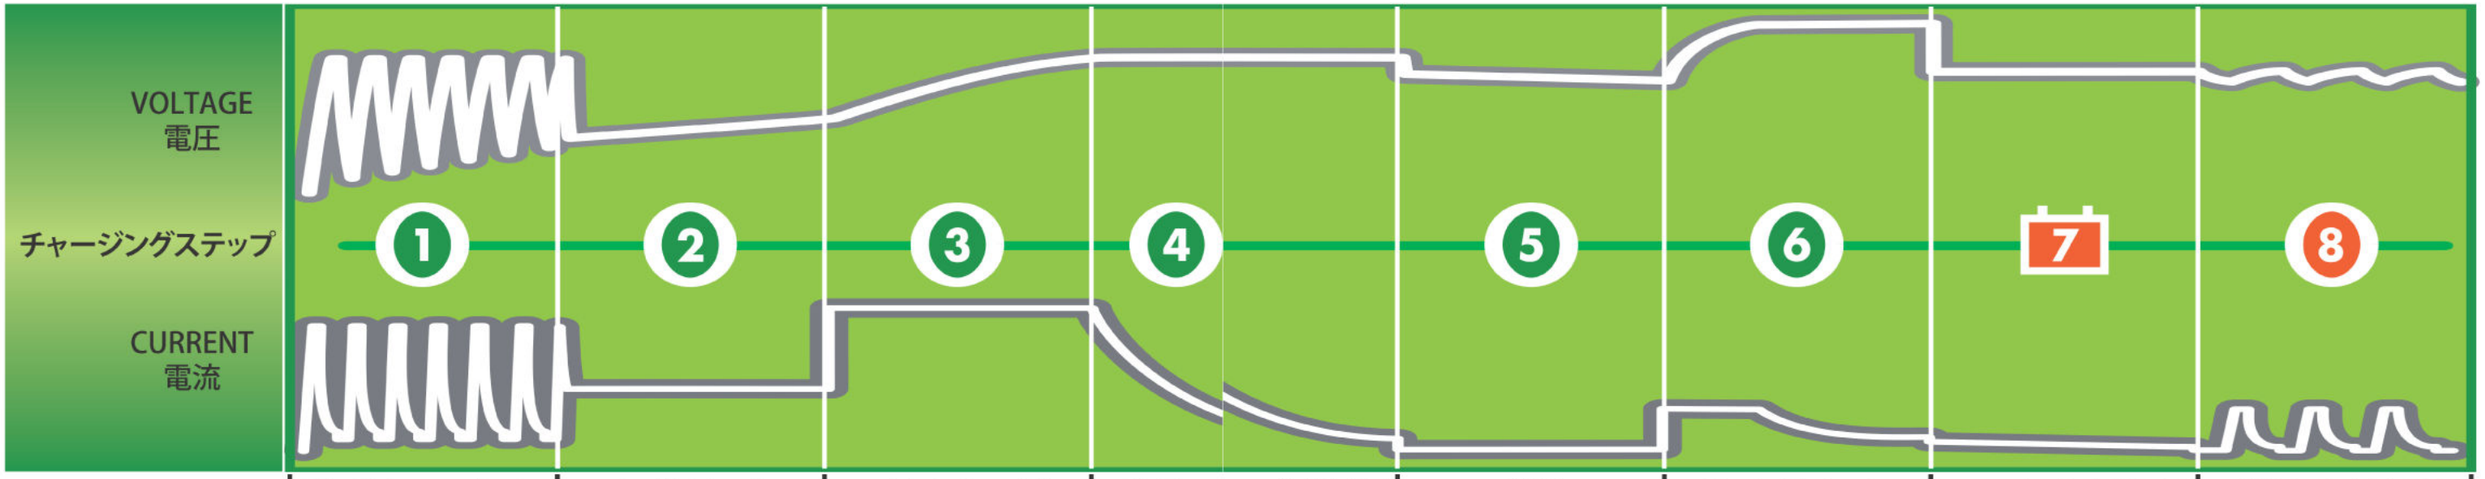

1 ディサルフェーション
過放電によりサルフェーションが進行している場合に作動します。電流・電圧パルスを送り、鉛極板に生成されたサルフェーションを分解し、バッテリー容量を回復します。

2 ソフトスタート
バッテリーが充電を受け入れられるかテストします。このステップを行うことで、破損バッテリーへの危険な充電を防止できます。

3 バルクチャージ
急速充電のフェーズです。最大電流でバッテリーに負荷をかけることなく、80%程度まで一気に充電します。

4 吸収・浸透充電
規定電圧を保ち絞って、丁寧に
ながら、徐々に電流を充電を仕上げます。

5 分析
バッテリーが充電を保持できるかテストします。充電を保持できないバッテリーは、交換する必要があります。

6 リコンディション
Recondモードを選択すると、このステップが充電プロセスに追加されます。電圧を上昇させ、適度な過充電状態にしバッテリー内で制御された範囲でガスを発生します。成層化されたバッテリー液は、ガスにより対流、撹拌され、バッテリーの充電能力を回復させます。

7 フロートメンテナンス
規定電圧を保つことで、バッテリー電圧を最高レベルに保持します。

8 パルスメンテナンス
バッテリー電圧が12.7Vまで下がると、14.4Vになるまでパルス充電を行い、常に95-100%の充電状態を保ちます。接続している限り、バッテリーを監視し、放電するにつれて必要量の充電を行い、満充電を維持します。

PRO120
バッテリーチャージャー&パワーサプライ
最大出力 120A ！欧州車のリプロにも！
鉛バッテリー&リチウムバッテリー対応！

PRO25SE
バッテリーチャージャー&メンテナー
鉛バッテリー&リチウムバッテリー対応！
D23 クラスから欧州車・バス・トラックまで
バッテリー交換時、ECU 書換時のバックアップにも

MXS7.0JP
バッテリーチャージャー&メンテナー
軽自動車から小型トラック程度まで
バッテリー交換時のバックアップにも

MXS5.0JP
バッテリーチャージャー&メンテナー
バイクから自動車まで
出力切替（最大電流 4.3A/0.8A）機能付き



XS0.8JP
バッテリーチャージャー&メンテナー
バイクから小型マリン、小型農機具に

MXS5.0JP Lithium
バッテリーチャージャー&メンテナー
リチウムフェライトバッテリー（LifePO4）に

シリーズ	For Professional （業務用）			For Car/Bike Owner		
商品コード	40-230	40-325	40-044	40-043	40-042	40-085
型式	PR0120	PRO25SEJP	MXS7.0JP	MXS5.0JP	XS0.8JP	LITHIUM XS JP
対応バッテリー	鉛12V & リチウムフェライト LifePO4	鉛12V & リチウムフェライト LifePO4	鉛12Vバッテリー（開放型・密閉型・ゲル型・ドライ型）			リチウムフェライト LifePO4
定格入力電圧	交流200~240V 50/60Hz	交流100V 50/60 Hz				
定格入力電流	最大120A	最大25A	最大7A	4.3/0.8A	最大0.8A	最大4.3A
充電ステップ	8ステップ (鉛&リチウム)	8ステップ (鉛&リチウム)	8ステップ	8ステップ	6ステップ	リチウムオリジナル 8ステップ
ISSモード	○	○	○	○	×	×
バックアップ機能	○	○	○	×	×	×
保護等級	IP40	IP44	IP65	IP65	IP65	IP65
本体サイズ	L408 × W226 × H284mm	L236 × W130 × H65mm	L191 × W89 × H48mm	L168 × W65 × H38mm	L146 × W54 × H30mm	L168 × W65 × H38mm
重量	13.77kg	3200g	800g	600g	500g	600g
内容物	本体 / ワニロケーブル一体型・AC コード・取扱説明書	本体 / ワニロケーブル 一体型・ベース・ウォールハンガー 取扱説明書	本体・コンフォートコネクトバッテリークランプ・コネクションリードφ8mm・保管用ポーチ・取扱説明書	本体・コンフォートコネクトバッテリークランプ・コネクションリードφ6mm・保管用ポーチ・取扱説明書	本体・コンフォートコネクトバッテリークランプ・コネクションリードφ6mm・保管用ポーチ・取扱説明書	本体・コンフォートコネクトバッテリークランプ・コネクションリードφ6mm・保管用ポーチ・取扱説明書
本体価格	480,000円	156,000円	65,000円	29,800円	19,800円	42,800円

MXS7.0JPW
MXS7.0JP コンバーチブルチャージャー
12V 車と 24V 車の充電・バックアップができるセット

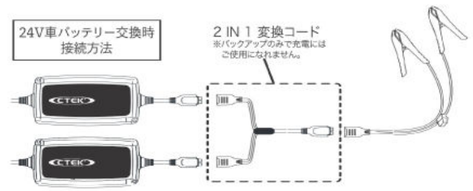

商品コード：40-044W　型式：MXS7.0JPW　本体価格：148,500円

展示車両に

MXS7.0JPSR
MXS7.0JP ショールーム仕様
誤まってエンジンをかけないようにする
ブレーカー付セット

商品コード：40-044SR　型式：MXS7.0JPSR　本体価格：75,900円

展示車両に

PRO25SEJPSR
MJS25AL ショールーム仕様
展示車両には安心の最大容量 25A！
床や車のボディに傷をつきにくくする
シリコン製バンパー付

商品コード：40-325SR　型式：PRO25SEJP　本体価格：166,000円

展示車両に

MXS7.0JPSR2
MJS25AL ショールーム仕様 ver2.0
コンパクト&最大容量 7A！
床や車のボディに傷をつきにくくする
シリコン製バンパー付

商品コード：40-044SR2　型式：MXS7.0JPSR2　本体価格：64,600円

Schumacher ELECTRIC　アメリカ No.1 チャージャーブランド

INC100J
バッテリーチャージャー&パワーサプライ
最大 70A の超高速充電 & 最大 100A の強力バックアップ！
欧州車のリプログラミングにも！

商品コード　：INC100J
型　　式　：INC100J
本体価格　：156,000円

ケーブル中間にあるクイックコネクターでアクセサリーをワンタッチで簡単に付け替えることができます。(除 PRO120,PRO25SEJP)

56-629(φ6mm) / 56-382(φ8mm)
コンフォートインジケーターアイレット

バッテリーの充電状態を緑・黄・赤のインジケーターで表示。いつ充電すべきかが一目で分かります。充電はコネクターに差し込むだけの手軽さ。ターミナルの端子に合わせて2種類ご用意。コード長：550mm。

各サイズ共通 本体価格: 4,100円

56-380(1500mm) / 56-531(3300mm)
コンフォートインジケーターパネル

バッテリーの充電状態を緑・黄・赤のインジケーターで表示。いつ充電すべきかが一目で分かります。充電はコネクターに差し込むだけの手軽さ。コードの長さを2種類ご用意。

カーディーラー・自動車整備工場・カーショップなどのプロによる加工が必要です。

56-380 本体価格:8,200円 56-531 本体価格:9,600円

56-262
コンフォートコネクトバッテリークランプ

コード長：400mm。

本体価格: 4,600円

56-260(φ6mm) / 56-261(φ8mm)
56-329(φ10mm)
コネクションリード

あらかじめバッテリーに装着しておくとワンタッチで簡単に充電できます。また1台のCTEKを複数台のメンテナンス充電に利用する場合に車両台数分ご用意いただくと便利です。コード長:400mm。

各サイズ共通 本体価格: 2,200円

56-384
コンフォートインジケータークランプ

バッテリーの充電状態を緑・黄・赤のインジケーターで表示。
いつ充電すべきかが一目で分かります。
コード長：1500mm。

本体価格: 4,600円

WCBC12
バックアップコネクター FOR J1962(OBD2 端子)

J1962(OBD2端子)からバックアップができるコネクターです。
コード長:190mm。

本体価格: 8,700円

56-263
コネクションリード シガーソケット

シガーソケットから充電ができるコネクターです。
コード長：400mm。

※充電できない車両もあります。
車両情報をご確認ください。

本体価格: 4,600円

56-304
コネフォートコネクト エクステンション 2.5

本体側ケーブルとアクセサリーの中間に割り込ませるケーブルです。
コード長：2500mm。

本体価格: 5,400円

56-573
コンフォートコネクトシグ電源ソケット

コネクションリードなどに接続することでシガーソケットとなり、バッテリーからの電源を取ることができます。
コード長：1000mm。

本体価格: 4,600円

SB35
セーフティーブレーカー 35

バッテリー(－)側ターミナルとアースケーブルに割り込ませ、エンジンをスタートさせないようにするブレーカーです。
ショールームでは、スライドドア、カーナビなどのデモの機会が多くなっています。CTEKとセーフティーブレーカー35を併用すれば充分な電力をバッテリーに供給しながらエンジンをかからないように電気をシャットアウトします。

本体価格:14,000円

40-058
バンパー 100

MXS7.0JP 用。
本体を衝撃から守ります。
床や車のボディに傷をつきにくくするシリコン製。

本体価格: 7,000円

56-915
バンパー 60

MXS5.0JP、MXS5.0JP Lithium 用。
本体を衝撃から守ります。
床や車のボディに傷をつきにくくするシリコン製。

本体価格: 4,300円

●仕様、価格は予告なく変更する場合があります。

56-604
トローリープロ

PRO120,PRO25SE用。
CTEK本体をはじめ、ノートパソコン、バッテリーを搭載できます。
前輪は200ミリのホイールで容易に移動できます。

本体価格: 143,000円

※受注生産のため納期2ヶ月

輸入発売元 ワーズインク株式会社
〒151-0064 東京都渋谷区上原1-1-17 2F
TEL:03-5738-0510　info@was-inc.jp