

全入庫車両のバッテリーを 車載のまま充電する!

ISS(アイドリングストップ)車用、充電制御車用、ハイブリッド車/EV補機バッテリーでもバッテリーを車載のまま充電できます。コンピューターやセンサーに影響を及ぼしません。バッテリーキャップやマイナスケーブルを外す必要はありません。また、整備作業中でも全自動でメンテナンス、手間がかかりません。

電源供給OK!

リプログラミング/エーミング/
バッテリー交換時の
安定化電源としても!

WARNING RISK OF EXPLOSIVE GAS MIXTURE
For household use only. 1. Connect and disconnect battery leads only when supply cord is disconnected. 2. For a battery installed in a vehicle, first connect charger output leads to ungrounded battery post, not connect to automobile chassis - in accordance with polarity identification and then opposite polarity lead to chassis away from battery; do not connect to carburetor or fuel lines. Disconnected chassis lead first. For battery not installed in vehicle - See Instr. Manual. 3. Do not overcharge battery. 4. Do not smoke, strike a match or cause a spark in vicinity of battery. 5. Use in well-ventilated area.

CAUTION To prevent electric shock - return to retailer if cord becomes defective.

CTEK PRO25SE

あらゆるバッテリーに対応!
WET・MF・AGM・GEL
HV/EV車補機バッテリーにも

エコバッテリーモード搭載!
アイドリングストップ車用・
充電制御車用バッテリー対応

カーメーカー承認
車載のまま充電OK!
コンピューターセーフ・
センサーセーフ

クランプするだけの
フルオート充電
ショートスパーク防止機能

電源供給OK!
リプロ/エーミング/バッテリー交換時
のバックアップ(安定化)電源にも!
(PRO120, PRO25SEJP, MXS7.0JP)

雨・水しぶき・粉塵OK!
IP65!
(PRO120:IP40 / PRO25SEJP:IP44)


CTEK®

世界特許！8ステップ充電

VOLTAGE
電圧

チャージングステップ

CURRENT
電流

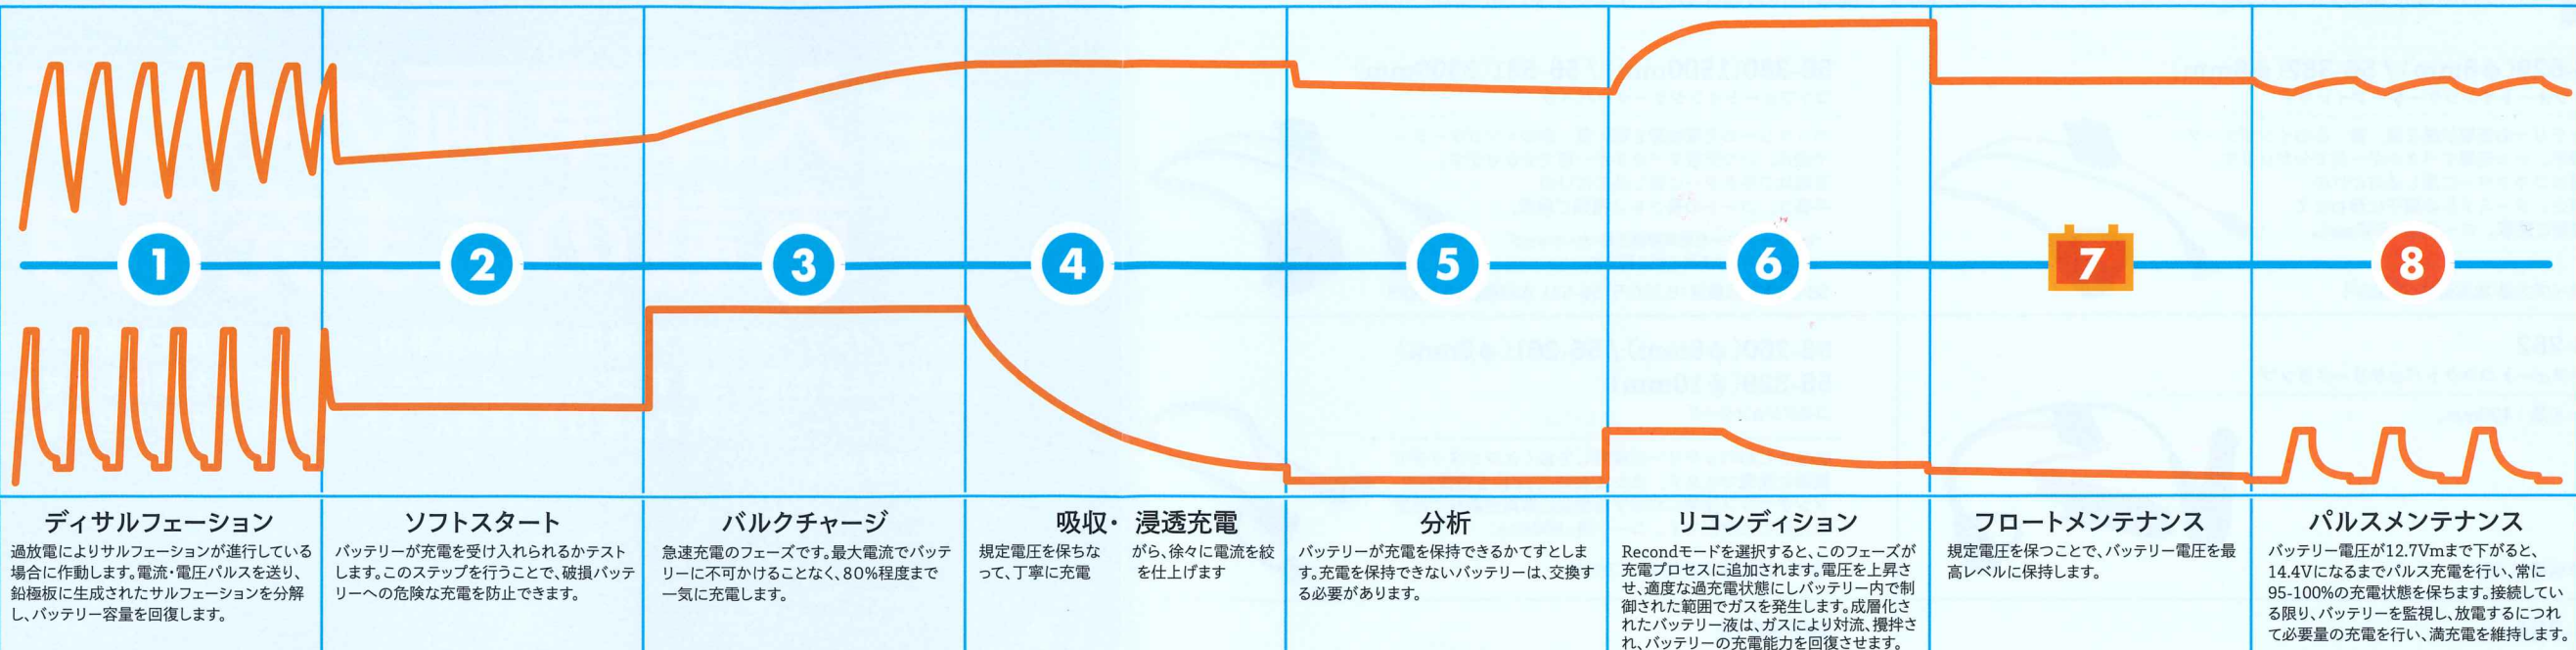

PRO120

バッテリーチャージャー&パワーサプライ
最大出力 120A ! 欧州車のカスタマイズ時、ECU 書換時のバックアップにも！
鉛バッテリー&リチウムバッテリー対応！

リプロ/エーミング/バッテリー交換時のバックアップ(安定化)電源としても！



PRO25SEJP

バッテリーチャージャー&メンテナー
鉛バッテリー&リチウムバッテリー対応！
D23 クラスから欧州車・バス・トラックまで
バッテリー交換時、ECU 書換時のバックアップにも

リプロ/エーミング/バッテリー交換時のバックアップ(安定化)電源としても！



MXS7.0JP


バッテリーチャージャー&メンテナー
軽自動車から小型トラック程度まで
バッテリー交換時のバックアップにも

バッテリー交換時のバックアップ電源としても！



MXS7.0JPW

MXS7.0JP コンバーチブルチャージャー
12V 車と 24V 車の充電・バックアップができるセット

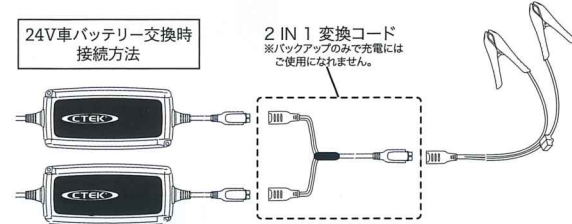

商品コード：40-044W 型式：MXS7.0JPW 本体価格：148,500 円

MXS5.0JP

バッテリーチャージャー&メンテナー
バイクから自動車まで
出力切替(最大電流 4.3A/0.8A)機能付き



XS0.8JP

バッテリーチャージャー&メンテナー
バイクから小型マリン、小型農機具に



LITHIUM XS JP

バッテリーチャージャー&メンテナー
リチウムフェライトバッテリー (LifePO4) に



シリーズ	For Professional（業務用）			For Car/Bike Owner		
商品コード	40-230	40-325	40-044	40-043	40-042	40-085
型式	PR0120	PRO25SEJP	MXS7.0JP	MXS5.0JP	XS0.8JP	LITHIUM XS JP
対応バッテリー	鉛12V & リチウム(Li-fePO4,Li-fe, Li-iron,LFP)	鉛12V & リチウム(Li-fePO4,Li-fe, Li-iron,LFP)	鉛12Vバッテリー（開放型・密閉型・ゲル型・ドライ型）			リチウムフェライト LifePO4
定格入力電圧	交流200～240V 50/60Hz	交流100V 50/60 Hz				
定格出力電流	最大120A	最大25A	最大7A	最大4.3/0.8A	最大0.8A	最大4.3A
充電ステップ	8ステップ (鉛&リチウム)	8ステップ (鉛&リチウム)	8ステップ	8ステップ	6ステップ	リチウムオリジナル 8ステップ
ISSモード	○	○	○	○	×	×
バッテリー交換 バックアップ	○	○	○	×	×	×
リプロ/エーミング時 バックアップ(安定化電源)	○	○	×	×	×	×
保護等級	IP40	IP44	IP65	IP65	IP65	IP65
本体サイズ	L408 × W226 × H284mm	L236 × W130 × H65mm	L191 × W89 × H48mm	L168 × W65 × H38mm	L146 × W54 × H30mm	L168 × W65 × H38mm
重量	13.77kg	3200g	800g	600g	500g	600g
内容物	本体 / ワニロケーブル 一体型・ACコード・ 取扱説明書	本体 / ワニロケーブル 一体型・ベース・ウォール ハンガー・取扱説明書	本体・コンフォートコネクト バッテリークランプ・コネク ションリードφ8mm・保管用 ポーチ・取扱説明書	本体・コンフォートコネクト バッテリークランプ・コネク ションリードφ6mm・保管用 ポーチ・取扱説明書	本体・コンフォートコネクト バッテリークランプ・コネク ションリードφ6mm・保管用 ポーチ・取扱説明書	本体・コンフォートコネクト バッテリークランプ・コネク ションリードφ6mm・保管用 ポーチ・取扱説明書
本体価格	480,000円	156,000円	65,000円	29,800円	19,800円	42,800円

MXS7.0JPSR

MXS7.0JP ショールーム仕様
誤まってエンジンをかけないようにする
ブレーカー付セット



商品コード：40-044SR 型式：MXS7.0JPSR 本体価格：75,900 円

PRO25SEJPSR

PRO25SE ショールーム仕様
展示車両には安心の最大容量 25A !
床や車のボディに傷をつきにくくする
シリコン製バンパー付



商品コード：40-325SR 型式：PRO25SEJPSR 本体価格：166,000 円

MXS7.0JPSR2

MJS25AL ショールーム仕様 ver2.0
コンパクト&最大容量 7A !
床や車のボディに傷をつきにくくする
シリコン製バンパー付



商品コード：40-044SR2 型式：MXS7.0JPSR2 本体価格：64,600 円

アメリカ No.1 チャージャーブランド

INC100J
バッテリーチャージャー&パワーサプライ
最大 100A の超強力バックアップ & 最大 70A の高出力充電！
国産ハイクラス車 / 欧州車のリプログラミング時の安定化電源にも！

リプログラミング時の電圧指定OK
13.0V~14.8V間で0.1V単位

商品コード：INC100J
型 式：INC100J
本体価格：156,000 円




ケーブル中間にあるクイックコネクターでアクセサリをワンタッチで簡単に付け替えることができます。(除PRO120,PRO25SEJP)

56-629(φ6mm) / 56-382(φ8mm)

コンフォートインジケーターアイレット

バッテリーの充電状態を緑・黄・赤のインジケーターで表示。いつ充電すべきかが一目で分かります。充電はコネクターに差し込むだけの手軽さ。ターミナルの端子に合わせて2種類ご用意。コード長:550mm。




各サイズ共通 本体価格:4,100円

56-380(1500mm) / 56-531(3300mm)

コンフォートインジケーターパネル

バッテリーの充電状態を緑・黄・赤のインジケーターで表示。いつ充電すべきかが一目で分かります。充電はコネクターに差し込むだけの手軽さ。コードの長さを2種類ご用意。

カーディーラー・自動車整備工場・カーショップなどのプロによる加工が必要です。



56-380 本体価格:8,200円 56-531 本体価格:9,600円

56-262

コンフォートコネクトバッテリーランプ

コード長:400mm。



本体価格:4,600円

56-260(φ6mm) / 56-261(φ8mm)

56-329(φ10mm)

コネクションリード

あらかじめバッテリーに装着しておくワンタッチで簡単に充電できます。また1台のCTEKを複数台のメンテナンス充電に利用する場合に車両台数分ご用意いただくと便利です。コード長:400mm。



各サイズ共通 本体価格:2,200円

56-384

コンフォートインジケーターランプ

バッテリーの充電状態を緑・黄・赤のインジケーターで表示。いつ充電すべきかが一目で分かります。コード長:1500mm。



本体価格:4,600円

WCBC12

バックアップコネクター FOR J1962(OBD2 端子)

J1962(OBD2 端子)からバックアップができるコネクターです。コード長:190mm。



本体価格:8,700円

56-263

コネクションリード シガーソケット

シガーソケットから充電ができるコネクターです。コード長:400mm。

※充電できない車両もあります。車両情報をご確認ください。



本体価格:4,600円

56-304

コンフォートコネクト エクステンション 2.5

本体側ケーブルとアクセサリの間簡単に割り込ませるケーブルです。コード長:2500mm。




本体価格:5,400円

56-573

コンフォートコネクトシグ電源ソケット

コネクションリードなどに接続することでシガーソケットとなり、バッテリーからの電源を取ることができます。コード長:1000mm。

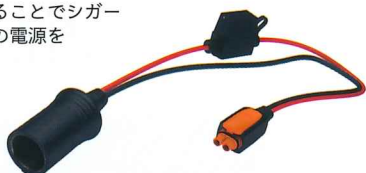

本体価格:4,600円

SB35

セーフティーブレーカー 35

バッテリー(ー)側ターミナルとアースケーブルに割り込ませ、エンジンをスタートさせないようにするブレーカーです。ショールームでは、スライドドア、カーナビなどのデモの機会が多くなっています。CTEKとセーフティーブレーカー 35を併用すれば十分な電力をバッテリーに供給しながらエンジンをかからないように電気をシャットアウトします。




本体価格:14,000円

40-058

バンパー 100

MXS7.0JP 用。本体を衝撃から守ります。床や車のボディに傷をつきにくくするシリコン製。

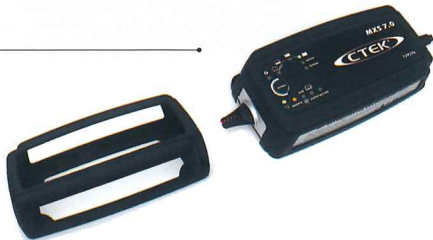

本体価格:7,000円

56-915

バンパー 60

MXS5.0JP、MXS5.0JP Lithium 用。本体を衝撃から守ります。床や車のボディに傷をつきにくくするシリコン製。



本体価格:4,300円


56-604

トロリープロ

PRO120,PRO25SEJP用。CTEK本体をはじめ、ノートパソコン、バッテリーを搭載できます。前輪は200ミリのホイールで容易に移動できます。



本体価格:143,000円

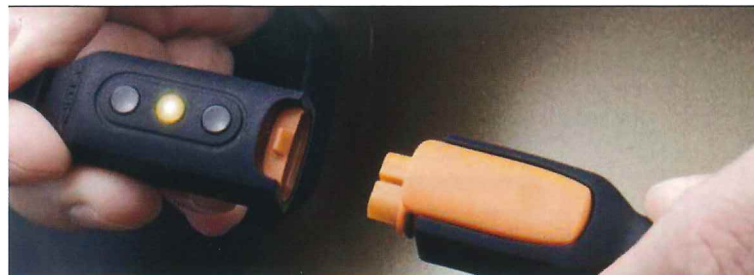

●仕様、価格は予告なく変更する場合があります。



輸入発売元 ワーズインク株式会社
〒151-0064 東京都渋谷区上原1-17 2F
TEL.03-5738-0510 info@was-inc.jp